

etorki select

Programa artículos abrasivos de uso general : *"desde el desbaste hasta el pulido"*

CATÁLOGO 2021

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS

SOBRE NOSOTROS

etorki, con una experiencia de más de 40 años en el sector del abrasivo para las empresas de la industria del metal, y en colaboración con el grupo internacional **Rosver**, lanza **etorki**select: un completo programa de artículos de uso general para empresas de la industria del metal al que añadimos artículos para el sector de la piedra.

Concentrado y fácil de usar, encontrará todo lo que necesite en materiales abrasivos de uso continuado en el sector metalúrgico. En **EtorkiSelect** podrá encontrar marcas como **Fast-Grinder**, **FEN, Cubitron™**, **Scotch Brite®**, **Trizact ™**.

Todo lo que pueda necesitar desde el desbaste hasta el pulido general.

Una selección de materiales abrasivos y relacionados, que pueda necesitar cualquier empresa que trabaje metal o materiales análogos.



Lanzamos este catálogo **etorki**select2021 a precios competitivos, con la calidad y el servicio que siempre han caracterizado a **etorki**.

La gama de **etorki** no acaba en este catálogo ya que, para cualquier artículo a medida, le ayudaremos a encontrar lo que se ajuste a su necesidad.

Esperamos que este catálogo le sea de gran utilidad y quedamos a su disposición para cualquier información adicional.

Reciba un cordial saludo,

El equipo de **etorki**



Manuela Varo, está a su disposición para cualquier consulta, aclaración o pedido sobre este catálogo.

Tel: 944 520 812
Email: info@etorki.es



HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS
OUTILS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

SATINADORA MANUAL - *PONCEUSE 1200 WATT*

Con esta satinadora manual se puede pasar de un lijado agresivo a un acabado final. Con una sola herramienta es posible desbastar, remover arañazos y oxidaciones y realizar cepillado, satinado, amolado, opacado y pulido espejo combinando los accesorios y ajustando la velocidad.
La rotación linear hace esta herramienta perfecta para las superficies planas, obtenendo un trabajo que una amoladora angular no logra realizar.
Ideal tanto para la construcción de nuevo como para el mantenimiento y restauración de supercifies metálicas, de madera o de mármol. La variedad de accesorios disponibles y la posibilidad de regular la velocidad otorgan a esta herramienta muchas posibilidades de uso en diversos tipos de operaciones y materiales.
El motor de 1200 watt está equipado con un estabilizador electrónico de la velocidad y de un regulador de velocidad. El circuito integrado mantiene la velocidad seleccionada indipendientemente de la presión ejercida.

Avec cette ponceuse polyvalente, vous pouvez passer d'une abrasion agressive à une finition finale. Avec un seul outil électrique, vous pouvez ébavurer, enlèver les rayures et la rouille, structurer , brosser, satiner, polie miroir, avec une changement d'accessoires et de vitesse.
La rotation linéaire rend cet outil parfait pour les surfaces planes, faisant un travail qu'une meuleuse d'angle ne peut pas faire.
Parfaite pour application soit sur nouvelles ou vieilles surfaces en métals, bois ou marbre.
Les differents accessoires et la possibilité de modifier la vitesse font cet outil polyvant pour beaucoup d'opérations et applications.
Le moteur à 1200 w est équipé de régulateur électronique de vitesse et contrôle de la vitesse de tours, pour une meilleure finition.
La vitesse est inchangée même sous pression de travail différentes.

Art. SMD-KIT Maletín de plástico con accesorios / *Boît en plastique avec accessoires*

Potencia *Puissance*	Rpm *Vitesse*	Dimensiones *Dimension*	Ø max	Peso *Poids*	Eje *Tige*	€	COD
1200 Watt	1.000-2.400/min	453x180x212 mm	120 mm	3,0 Kg	M14/19,1		7513




ACESORIOS:
- Cepillo de vellón para satinar NTL Ø100×100 Gr. medio
- Banda de circonio NKM Ø90×100 Gr. 60
- Polea inflable REP Ø90x90mm con bomba
- Polea de desplazamiento de bandas TGP Ø65×100

ACCESSOIRES INCLUS:
- *Roue en tissu non tissé pour satinage NTTL Ø100x100 gr Moyen*
- *Bande abrasive au zirconium NKM Ø 90x100 gr. 60*
- *Roue gonflable REP Ø90x90 mm avec pompe*
- *Rouleau d'entrainement des bandes TGP Ø 65x100*

Motor de alto rendimiento con estabilizador electrónico de la velocidad

Moteur à haute performance avec régulateur électronique de la vitesse



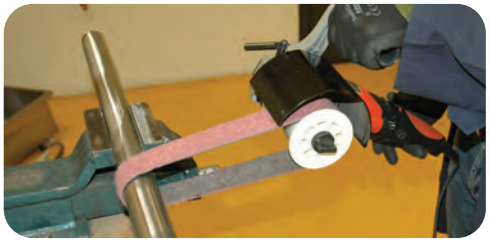



AMOLADORA RECTA - *MEULEUSE DROITE*

Amoladora potente (1.600 Watt) que combina una solida construcción mecánica a un avanzado regulador de velocidad, ajustable de 1600 a 4800 revoluciones. Con la misma herramienta se pueden realizar operaciones de amolado y pulido, adaptando la velocidad al tipo de operación necesaria, al material mecanizado y a las caracteristicas del abrasivo montado.

Con la misma herramienta se pueden utilizar:
- Cepillos de láminas con nucleo (Utilizar con la velocidad máxima)
- Cepillos de vellón y mixtos con nucleo (2.400 RPM)
- Muelas abrasivas vitrificadas y resinoides
- Cepillos circulares de alambre
- Discos de acabado Unitized
- Discos de algodón o sisal (Utilizar con velocidad baja)


Puissante meuleuse (1.600 Watt) qui combine une construction mécanique solide à un variateur de vitesse électronique avancé, réglable de 1600 à 4800 tr/min. Avec la même machine il est possible d'effectuer des opérations de meulage et de polissage, en adaptant la vitesse au type d'opération à effectuer, au matériau à traiter, à la dimension de l'outil abrasif.

Sur la même meuleuse on peut monter:
roues à lamelles en toile (à utiliser à la max vitesse)
roues en tissu non tissé et mixtes (à 2400 tours)
meule vetrifiée et résinoides
brosses en fil dì'acier
disques pour finition unitisés
Disques coton ou sisal (emploi a basses vitesses)

Art. SSG

Potencia *Puissance*	Rpm *Vitesse*	Dimensiones *Dimension*	Ø max	Peso *Poids*	Eje *Tige*	€	COD
1600 Watt	1.600-4.800/min	566x80x96 mm	165 mm	3,4 Kg	M14/16 mm		7623



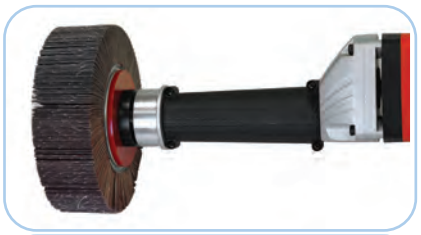







Art. ABF COD 1106 — Eje 100mmx19,1 - M14 / *Arbre 100mmx19,1 - M14*





Art. MAF COD 4052 — Husillo roscado M14 / *Arbre fileté M14*



Art. ADM COD 1120 — Adaptador M14 - Vástago 6mm / *Adapter M14-Shaft 6 mm*





Art. FRL COD 2981 — Bridas de reduccion 54>16 / *Paire flasques de réduction 54>16*



AMOLADORA RECTA - ALTA VELOCIDAD - *FRAISEUSE MANUELLE HAUTE VITESSE*



Amoladora recta ligera y versátil, ideal para operaciones de amolado en espacios pequeños y de dificil accesibilidad gracias a su forma alargada y a la gran maniobrabilidad.
El potente motor de 1200 watt está dotado de un estabilizador electrónico de la velocidad y de un regulador de velocidad, para un mejor acabado.
Para el uso de productos con vástago con velocidad regulable de 10.000 a 28.000 revoluciones: cepillos de láminas de lija con vástago, muelas vitrificadas y resinoides, fresas de carburo de tungsteno, manguitos lijadores.

Fraiseuse droite légère et polyvalente, idéale pour les opérations de meulage dans les endroits difficiles d'accés grâce à sa forme allongée et à sa praticité.
Moteur puissant à 1200 watt avec régulateur eléctronique de vitesse et contrôle de la vitesse de tours, pour une meilleure finition.
Pour emploi avec produits sur tige , vitesse réglable dès 10.000 à 28.000 tr/min: roues à lamelles en toile sur tige, meules, fraises au carbure de tungstène, manchons.

Art. SDG

Potencia *Puissance*	Rpm *Tours*	Dimensiones *Dimensions*	Ø max	Peso *Poids*	Pinza *Arbre*	€	COD
1200 Watt	10.000-28.000/min	480x72x77 mm	50 mm	2,2 Kg	6 mm		7363

PRODUCTOS RECOMENDADOS - *PRODUITS CONSEILLES*



Art. FCT



Art. MGV



Art. RLG



Art. ARC - ARZ



Art. MCTG

AMOLADORA RECTA BAJA VELOCIDAD - *FRAISEUSE BASSE VITESSE*



Amoladora recta ligera y versátil, ideal para operaciones de amolado en espacios pequeños y de dificil accesibilidad gracias a su forma alargada y a la gran maniobrabilidad.
El potente motor de 1200 watt está dotado de un estabilizador electrónico de la velocidad y de un regulador de velocidad, para un mejor acabado.
Para el empleo de productos con vástago con velocidad ajustable de 2.500 a 6.500 revoluciones: cepillos de vellón y mixtos, cepillos de alambre, fieltro y aldogón.
BAJO PEDIDO PINZA DE 8MM (COD 7376) o 3mm (COD 7377)

Fraiseuse droite légère et polyvalente, idéale pour les opérations de meulage, de finition et de polissage dans les zones difficiles d'accès grâce à sa forme allongée et à sa manipulation aisée. Le moteur puissant à 1200 watt à un stabilisateur de vitesse pour une meilleure finition. Pour l'emploi de produits sur tige, avec vitesse règlable dès 2500 à 6500 RPM: roues à lamelles non tissées et mixtes, brosses en fil d'acier, feutres, cotons.
SUR DEMANDE ARBRE 8 mm COD 7376 OU 3mm COD 7377

Art. SDG-LS

Potencia *Puissance*	Rpm *Tours*	Dimensiones *Dimensions*	Ø max	Peso *Poids*	Pinza *Arbre*	€	COD
1200 Watt	2.500-6.500/min	510x72x77 mm	80 mm	2,4 Kg	6 mm		7364

PRODUCTOS RECOMENDADOS - *PRODUITS CONSEILLES*



Art. NTLS



Art. SGO



Art. FCG



Art. DCG



Art. BKG

SATINADORA MANUAL - *SATINEUSE MANUEL*



Con esta satinadora versátil, es posible pasar de una abrasión agresiva a un acabado final. Con una sola herramienta eléctrica, se puede desbarbar, eliminar arañazos y óxido, estructurar, cepillar y realizar acabado satinado, pulido, opaco y pulido espejo cambiando los accesorios y ajustando la velocidad.
La rotación lineal hace esta herramienta perfecta para superficies planas, realizando un trabajo que una amoladora angular no puede lograr.
Versión económica, menos potente que la SMD (800 watt contra 1200).

Avec cette machine de finition satinée polyvalente, vous pouvez passer d'une abrasion agressive à une finition finale. Avec un seul outil électrique, vous pouvez ébavurer, éliminer les égratignures et la rouille, réaliser, le brossage, le satinage, la finition lisse, mate, polie miroir, avec le changement des accessoires et la vitesse.
La rotation linéaire rend cet outil parfait pour les surfaces planes, faisant un travail qu'une meuleuse d'angle ne peut pas faire.

Art. SRD NEW!

Potencia *Puissance*	Husillo *Arbre*	ØMax	Rpm *Tours*	€	COD
800 Watt	M14	120mm	700-3.000/min		8660

LIJADORA DE ESQUINAS - *PONCEUSE POUR LES ANGLES*



Lijadora recta ligera y versátil, ideal para trabajos de lijado, acabado y pulido en las esquinas gracias a su forma alargada y fácil manejo. Ideal para eliminar la suciedad de las soldaduras en las esquinas, pero también para trabajar con precisión en un solo punto con una superficie de contacto limitada.
El motor de 800 watt está dotado de un estabilizador electrónico de la velocidad y de un regulador de velocidad de rotación, para que se obtenga un acabado aún mejor. El circuito integrado mantiene la velocidad constante.

Ponceuse droite légère et polyvalente, idéale pour rectifier, finir, polir les angles grâce à sa forme allongée et à sa grande maniabilité.
Idéal pour éliminer le noir des soudures dans les angles mais aussi pour agir avec précision sur un seul point avec une surface de contact limitée
Le moteur 800 watts est équipé d'un stabilisateur de vitesse électronique et d'un sélecteur de vitesse de rotation, pour une finition encore meilleure. Même en faisant varier la pression, la machine maintient la vitesse constante.

PRODUCTOS RECOMENDADOS - *PRODUITS CONSEILLES*



Art. DFF
Discos de fieltro/*felt discs*
pag. 148



Art. CWD
Discos unitized/*unitized discs*
pag. 37

Art. SRA NEW!

Potencia *Puissance*	Agujero *Trou*	ØMax	Rpm *Tours*	€	COD
800 Watt	25	150mm	1.100-4.500/min		8662

SATINADORA DE TUBOS - *SATINEUSE POUR LES TUBES*



Satinadora para tubos, permite un trabajo fácil y rápido de estructuras tubulares de acero, abiertas o cerradas, como barandillas, pasamanos, etc. Con las bandas específicas se puede realizar el desbaste, el satinado y el pulido espejo del acero inoxidable y de otros materiales. Los brazos se acercan y envuelven la banda alrededor del tubo, adaptándose a su radio y permitiendo un acabado más sencillo, rápido y uniforme.
Envuelve el tubo hasta 180°. Cambio rápido de la banda sin necesidad de herramientas. Ø MIN. XNUMXmm Ø MAX. XNUMX cm
Cambio de polea rápido y fácil sin herramientas.
Ø MIN. 25mm
Ø MAX 10cm


Cet outil rend extrêmement facile et rapide la finition de structures tubulaires ouvertes et fermées, telles que des balustrades et des mains courantes.
Avec différents rubans, vous pouvez passer du ponçage le plus agressif au satinage ou au polissage.
Les bras s'approchent et enroulent le ruban autour du tube, s'adaptant à son rayon et permettant une finition plus facile, plus rapide et plus uniforme. Enroule le tube jusqu'à 180°. Idéal pour la finition de structures tubulaires Changement de bandes rapide et facile sans outils.
Ø MIN. 25mm
Ø MAX. 10cm

Art. SRW NEW!

Potencia *Puissance*	Banda *Bande*	Rpm *Tours*	€	COD
800 Watt	SV.760xH.40	700-3.000/min		8661

BANDAS RECOMENDADAS - *BANDES CONSEILLÉES*

Art. SCB

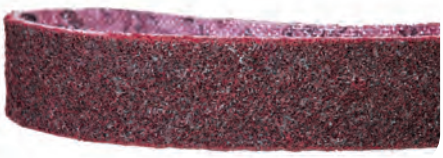

Medida *Dimensions*	Coarse	Medium	Very Fine	Super Fine	Talco	
618 x H.40	7247	7248	7250	-	-	10
760 x H.40	7258	7259	7261	7260	7284	10

Art. NZX



Medida *Dimensions*	40	60	80	120	
618 x H.40	5766	5767	5768	5765	10
760 x H.40	5801	5802	5803	5800	10

Art. TNC



Medida *Dimensions*	€	A6	A16	A30	A45	A65	A100	A160	
618 x H.40		8012	8013	8014	8015	8011	8023	-	10
760 x H.40		8028	8024	8026	8027	8029	8023	8025	10

LIJADORA DE TUBO - *PONCEUSE À TUBE*



Ideal para dos tipos diferentes de aplicaciones:
- Procesamiento de tubos, con los dos rodillos que se juntan para adaptarse al radio del tubo a mecanizar.
- Eliminación de soldaduras y acabado lineal en superficies planas, trabajando en apoyo en el rodillo frontal..

Conçue pour deux types d'applications différentes:
- *travailler les tubes, avec les deux rouleaux s'approchant pour s'adapter au rayon du tube à usiner.*
- *Pour enlever les cordons de soudure et donner une finition linéaire sur les surfaces planes, en travaillant en appui sur le rouleau de tête.*

Art. LNT NEW!

Potencia *Puissance*	Banda *Bande*	Rpm *Tours*	€	COD
800 Watt	SV.618xH.40	700-3.000/min		8663

BRAZO PARA LIJAR TUBOS - *BRAS DE SATINAGE À BANDE POUR TUBES*



Brazo para lijar tubos con bandas abrasivas.
Convierte tu amoladora en una satinadora de tubos.
Se adapta a muchos modelos de amoladoras angulare
de 115 y 125 con ajuste de velocidad.

Transformez votre meuleuse en une satineuse pour tubes.
Il peut être monté sur différents modèles de meuleuses angulaires de 115 et 125 mm avec régulateur de vitesse.

Art. BRC NEW!

Banda *Bande*	€	COD
760x40		1300

AMOLADORA NEUMÁTICA 97° - *MEULEUSE À AIR A 97°*



Amoladora angular, práctica y ligera, para el uso de productos con vástago. Arranque por palanca, escape trasero silencioso.

Meuleuse à angle, légère et pratique pour produits sur tige. Système de démarrage avec manette de sécurité.

Peso */ Poids:* **0.55 Kg.**
Consumo de aire */ Consommation:* **230 l/min**
Entrada (NPT) */ Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud */ Longueur:* **170 mm**
Presión */ Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido */ Niveau bruit:* **80 dB(A)**
Equipado con silenciador */ Equipée de dispositif silencieux*

Art. SPN

Potencia *Puissance*	Pinza *Arbre*	Velocità *Tours*	€	COD
0.4 HP	6 mm	22.000 rpm		7616

AMOLADORA NEUMÁTICA RECTA - *MEULEUSE DROITE À AIR*



Amoladora neumática recta, práctica y ligera, para uso de productos con vástago, arranque por palanca, escape trasero silencioso.

Meuleuse droite, légère et pratique pour emploi des produits sur tige, démarrage avec manette, échappement arrière.

Peso / *Poids:* **0.55 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **230 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud / *Longueur:* **170 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **80 dB(A)**
Equipado con silenciador */ Equipée de dispositif silencieux*

Art. SPD

Potencia *Puissance*	Pinza *Arbre*	Velocidad *Tours*	€	COD
0.4 HP	6 mm	22.000 rpm		7607

AMOLADORA RECTA ROBUSTA - *MEULEUSE DROITE*



Peso / *Poids:* **0,78 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **430 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Longitud / *Longueur:* **188MM**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **85 dB(A)**
Escape frontal / *Echappement frontal*

Art. SPH

Potencia *Puissance*	Pinza *Arbre*	Velocidad *Tours*	€	COD
0.9 HP	6 mm	24.000 rpm		7610

AMOLADORA NEUMÁTICA RECTA - *MEULEUSE DROITE À AIR*



Art. SDA-S NEW!

Potencia *Puissance*	Pinza *Arbre*	Velocidad *Tours*	€	COD
0.5 HP	6 mm	25.000 rpm		7361

Amoladora neumática recta, práctica y ligera, para uso de productos con vástago. Arranque por palanca, escape posterior silencioso.

Meuleuse de haute qualité, légère et pratique pour emploi des produits sur tige, démarrage avec courseur, échappement frontal.

Peso */ Poids:* **0.40 Kg**
Consumo de aire */ Consommation:* **230 l/min**
Entrada (NPT) */ Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud */ Longueur:* **160 mm**
Presión */ Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido */ Niveau bruit*: **80 dB(A)**
Equipado con silenciador */ Equipée de dispositif silencieux*

AMOLADORA NEUMÁTICA RECTA - *MEULEUSE DROITE À AIR*



Art. SDA-M

Potencia *Puissance*	Pinza *Arbre*	Velocidad *Tours*	€	COD
0.5 HP	6 mm	22.000 rpm		7360

Amoladora neumática recta, práctica y ligera, para uso de productos con vástago. Arranque por palanca, escape trasero silencioso.

Meuleuse droite, légère et pratique pour emploi des produits sur tige, démarrage avec manette, échappement arrière.

Peso / *Poids:* **0.87 Kg**
Consumo de aire */ Consommation:* **350 l/min**
Entrada (NPT) */ Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud */ Longueur:* **170 mm**
Presión */ Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido */ Niveau bruit*: **80 dB(A)**

AMOLADORA RECTA CON CUELLO LARGO - *MEULEUSE DROITE ARBRE LONG*



Art. SDA-L

Potencia *Puissance*	Pinza *Arbre*	Velocidad *Tours*	€	COD
0.5 HP	6 mm	4.400 rpm		7359

Amoladora neumática recta, práctica y ligera, para uso de productos con vástago. Arranque por palanca, escape trasero silencioso.

Meuleuse droite, légère et pratique pour emploi des produits sur tige, démarrage avec manette, échauppement arrière.

Peso / *Poids:* **1.04 Kg**
Consumo de aire */ Consommation:* **300 l/min**
Entrada (NPT) */ Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud */ Longueur:* **210 mm**
Presión */ Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido */ Niveau bruit:* **80 dB(A)**

LIJADORA ORBITAL CUADRADA - *PONCEUSE ROTO-ORBITALE CARRÉE*



Art. LSR NEW!

Lijadora orbital cuadrada con almohadilla para velour 110x100mm.
Ligera, ergonómica y produce pocas vibraciones.
Cambio rápido de la lija.
Orbita de 5mm.

Ponceuse orbitale carrée avec plateau auto-agrippant 110x100mm.
changement rapide de la feuille auto-agrippante.
Orbite de 5mm.

Potencia *Puissance*	Plato *Plateau*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.4 HP	110x100	10.000 rpm		3776

LIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN - *PONCEUSE ROTO-ORBITALE AVEC ASPIRATION*



Art. LVR

Lijadora orbital, práctica y ligera, dotada de aspiración del polvo.
Ideal para el lijado, el desbaste y el acabado de maderas y aceros.
Rodillo interno de acero, plato de soporte incluido.

Ponceuse excentrique légère et facile à utiliser dotée d'une aspiration de la poussière.
Parfaite pour le ponçage, le dégrossissage, la finition du bois et des métaux, rouleau en acier interne,équipée de plateau de soutien.

Orbita / *Orbite:* **5mm**
Peso / *Poids:* **1 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **340 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **80-85 dB(A)**
Dimensión plato / *Dimension support:* **150 mm**

Potencia *Puissance*	Conexión *Fixation*	Diametro *Diamètre*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.5 HP	5/16"	125	10.000 rpm		3777
	5/16"	150	10.000 rpm		3778

LIJADORA ORBITAL - *PONCEUSE ROTO-ORBITALE*



Art. LNR

Lijadora orbital, práctica y ligera.
Ideal para el lijado, el desbaste y el acabado de maderas y aceros.
Rodillo interno de acero, plato de soporte incluido.

Ponceuse excentrique légère et facile à utiliser . Parfaite pour le ponçage, le dégrossissage, la finition du bois et des métaux, rouleau en acier interne,équipée de plateau de soutien.

Orbita / *Orbite:* **5mm**
Peso / *Poids:* **1 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **340 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **80-85 dB(A)**
Dimensión plato / *Dimension support:* **150 mm**

Potencia *Puissance*	Conexión *Fixation*	Diametro *Diamètre*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.5 HP	5/16"	125	10.000 rpm		3757
	5/16"	150	10.000 rpm		3758

LIJADORA DE BANDA - *MEULEUSE À BANDE ABRASIVE*



Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso. Arranque por palanca, el brazo de la lijadora se puede girar para alcanzar la posición deseada.

Parfaite pour ponçage sur zones d'accès difficile, démarrage à manette, le bras de la ponçeuse peut être réglé pour joindre la position désirée.

Peso / *Poids:* **0.95 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **113 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud / *Longueur:* **320 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **81 dB(A)**

Art. BST

Potencia *Puissance*	Banda *Bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.10	16.000 rpm		1293

LIJADORA DE BANDA - *MEULEUSE À BANDE ABRASIVE*



Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso. Arranque por palanca, el brazo de la lijadora se puede girar para alcanzar la posición deseada.

Parfaite pour ponçage sur zones d'accès difficile, démarrage à manette, le bras de la ponçeuse peut être réglé pour joindre la position désirée.

Peso / *Poids:* **1.40 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **113 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud / *Longueur*: **430 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **81 dB(A)**

Art. BSC

Potencia *Puissance*	Banda *Bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.53 HP	Sv. 520xH.20	16.000 rpm		1284

LIJADORA DE BANDA - *MEULEUSE À BANDE ABRASIVE*



Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso. Arranque por palanca, el brazo de la lijadora se puede girar para alcanzar la posición deseada.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Peso / *Poids:* **0.98 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **113 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud / *Longueur*: **385 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **88 dB(A**

Art. BSQ NEW!

Potencia *Puissance*	Banda *Bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0,6 HP	Sv.457x13	17.000 rpm		1292

LIJADORA DE BANDA - *MEULEUSE D'ANGLE À BANDE*



Ideal para trabajos en puntos de difícil acceso. Arranque por palanca, el brazo de la lijadora se puede girar para alcanzar la posición deseada.

Parfaite pour ponçage sur zones d'accès difficile, démarrage à manette, le bras de la meuleuse peut être réglé pour joindre la position désirée.

Peso / *Poids:* **0.85 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **113 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud / *Longueur*: **196 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **81 dB(A)**

Art. BSN

Potencia *Puissance*	Banda *Dimension bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.10	20.000 rpm		1291

LIJADORA DE BANDA MULTIBRAZO - *MEULEUSE MULTI BRAS*



Ideal para trabajos en áreas de difícil acceso. Arranque por palanca, se puede girar el brazo de la lijadora para alcanzar la posición deseada.

Parfaite pour ponçage sur endroits de difficile accèss, démarrage à manette, le bras de la ponceuse peut être réglé pour joindre la position désirée.

Peso / *Poids:* **0.95 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **113 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud / *Longueur*: **320 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **81 dB(A)**

Art. BSX

Potencia *Puissance*	Banda *Dimension bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.6/10/20 Sv. 520xH.20	16.000 rpm		1299

LIJADORA DE BANDA - *PONCEUSE À BANDE*



Peso / *Poids:* **1.40 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **113 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4"**
Longitud / *Longueur*: **180 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **87 dB(A)**

Art. LNC

Potencia *Puissance*	Banda *Dimension bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.5 HP	Sv. 260xH.60	7.000 rpm		3754

SATINADORA LINEAR - *POLISSEUSE LINÉAIRE*



Peso / *Poids:* **1 Kg**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **3/8”**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **80 dB(A)**

Art. LPL

Orbita *Coup*	Plato *Dimension plateau*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
3 mm	95x180 mm	2.600 rpm		3761

MICRO LIJADORA FLEXIBLE - *MEULEUSE À ARBRE FLEXIBLE*



Peso / *Poids:* **0.13 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **80 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **1/4”**
Longitud / *Longueur*: **132 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Escape trasero / *Echappement arrière*

Art. MSP

Pinza *Arbre*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
3 mm, 1/8”	60.000 rpm		4307

MICRO LIJADORA - *MINI-PONCEUSE À DOIGTS*




Art. LNS NEW!

Potencia *Puissance*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.5 HP	10.000 rpm		3759

Micro lijadora para trabajos de precisión.
Ideal para metal, madera, metales no ferrosos, pintura, piedra, etc.
Incluye 4 brazos de reemplazo para todos los tipos de tratamientos
(3 para productos con velour y 1 para productos adhesivos).
Cambio de brazo rápido y sencillo sin herramientas. Órbita de 3mm.

Micro-ponceuse à doigts orbitale pour travaux de précision.
Idéal pour le métal, le bois, les métaux non ferreux, la peinture, la pierre, etc.
Comprend des bras de remplacement 4 pour tous les types de traitement
(3 pour les produits velcro et 1 pour les produits adhésifs).
Changement de bras rapide et facile sans outils. Orbite de 3mm.

LIJADORA DE BANDA - *PONCEUSE À BANDE*

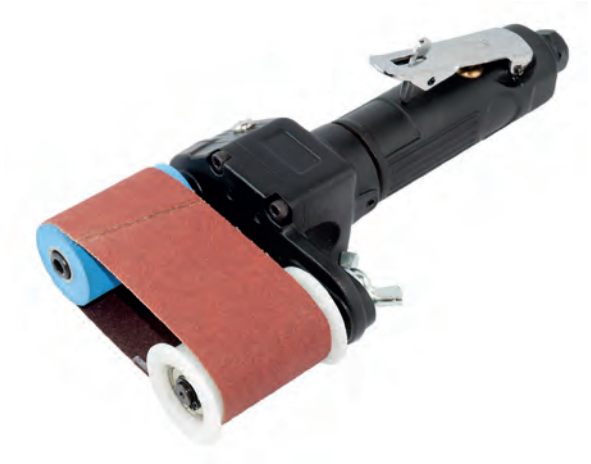

Art. LNH

Potencia *Puissance*	Banda *Dimension bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.5 HP	Sv. 240xH.45	7.500 rpm		3755

Peso / *Poids:* **0.76 Kg**
Consumo de aire / *Consommation:* **113 l/min**
Entrada (NPT) / *Entrée (NPT):* **3/8"**
Longitud / *Longueur*: **220 mm**
Presión / *Pression:* **90 PSI**
Nivel de ruido / *Niveau bruit:* **81 dB(A)**

SATINADORA DE TUBO NEUMÁTICA - *SATINEUSE POUR LES TUBES*



Art. SPW NEW!

Potencia *Puissance*	Banda *Dimension bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.4 HP	Sv. 760xH.40	3.300 rpm		7620

Satinadora neumática para tubos, permite un trabajo fácil y rápido de estructuras tubulares de acero, abiertas o cerradas, como barandillas, pasamanos, etc.
Con las bandas específicas se pueden realizar desbaste, satinado y "pulido espejo" de acero inoxidable y otros materiales. Los brazos se acercan y envuelven la banda alrededor del tubo, adaptándose a su radio y permitiendo un acabado más sencillo, rápido y uniforme.
Envuelve el tubo hasta 180°. Cambio rápido de la banda sin necesidad de herramientas.

Cet outil rend extrêmement facile et rapide la finition de structures tubulaires ouvertes et fermées, telles que des balustrades et des mains courantes. Avec différents rubans, vous pouvez passer du ponçage le plus agressif au satinage ou au polissage. Les bras s'approchent et enroulent le ruban autour du tube, s'adaptant à son rayon et permettant une finition plus facile, plus rapide et plus uniforme. Enroule le tube jusqu'à 180°. Idéal pour la finition de structures tubulaires. Changement de la bande rapide et facile sans outils.

LIJADORA NEUMÁTICA PARA TUBOS - *PONCEUSE À BANDE PNEUMATIQUE POUR TUBES*



Art. LPW NEW!

Potencia *Puissance*	Banda *Dimension bande*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.53 HP	Sv. 520xH.20	16.000 rpm		3775

Lijadora neumática de banda para tubos. Brazo ajustable hasta 90°.
Sustitución de la banda sin el uso de herramientas.

Ponceuse à bande pneumatique pour tubes bras réglable jusqu'à 90 °, ergonomique. Remplacement de bandes sans outils.

MÁQUINA ELIMINA RECUBRIMIENTOS - *OUTIL POUR ENLÈVER LES REVETÊMENTS*



Máquina especifica para quitar pegatinas, óxido y capas de pintura de la carrocería o de los cristales

Outil pour enlever rapidement adhésifs, rouille, vieilles couches de vernis,révêtements.

CARACTERISTIQUES*:*
Potencia/*Power:* 0,45 HP
Velocidad/*Vitesse:* 3500 rpm
Peso/*Weight:* 1 Kg
Consumo de aire / *Consommation:* 300 l/min
Entrada / *Entrée:* 1/4"
Longitud / *Longueur:* 270 mm
Presión / *Pression:* 90 PSI
Fijación / *Fixation:* 5/16"-24T

ACCESORIOS INCLUIDOS / *ACCESSOIRS INCLUS*



Art. RPS | COD 6675

Soporte para cepillo SFN

Support pour brosse SNF



Art. PNK | COD 6022

Soporte para 2 discos BKD

Support pour deux disques BKD

Art. LPC

Potencia *Puissance*	€	COD
0.45HP		8664

ACCESORIOS / *ACCESSOIRES*



Elimina adhesivos - Elimina adhesivos, decoraciones y pegatinas de la carroceria, de superficies metálicas y de vidrio.

Enlèvement adhésifs - *Enlève les adhésifs décoratifs, bandes adhésives et couches de film dès la carrosserie, verre et métaux.*

Art. RGO

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
100		6084	1	4.000



Cepillo de alambre - Para la preparación de superficies en la carrocería.
Se puede remover rápidamente el óxido y la pintura sin dañar la superficie.

Brosse en fil pour la carrosserie.
Rouille et vernis sont éliminées sans endommager la base.

Art. SFN

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
100		7423	1	4.000



Poleas de expansión centrifuga

Support à expansion

Art. PAR

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
100x25		8721	1	4.000



Black cleaner - Para emilinar viejas capas de pintura, en perfiles y superficies irregulares sin dañar la superficie.

Black cleaner *pour enlèver vieux couches de vernis sans endomager la base*

Art. BKD

Medida *Dimension*	€	COD		MAX RPM
100		1255	1	6.000

BANDAS SUGERIDAS / *BANDES CONSEILLÉES*

Art. NKM NEW!



Medida *Dimension*	€	Grano *Grain*	COD	
Ø100xH.25		40	1070	10
		60	1071	10
		80	1072	10
		120	1073	10

Art. TNC NEW!



Medida *Dimension*	€	Grano *Grain*	COD	
Ø100xH.25		A16	1311	10
		A30	1312	10
		A45	1313	10
		A65	1314	10
		A100	1315	10

Art. SCB NEW!



Medida *Dimension*	€	Grano *Grain*	COD	
Ø100xH.25		COARSE	1078	10
		MEDIUM	1079	10
		VERY FINE	1080	10

AMOLADORA ANGULAR NEUMÁTICA - *MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE*



Amoladora angular con empuñadura lateral y guarda de seguridad, para trabajos pesados.
Escape trasero, de fácil empleo y silenciosa.
El sistema de arranque por palanca previene arranques accidentales.
Velocidad ajustable.

Meuleuse d'angle pneumatique avec poignée latérale, pour travaux lourds avec protection. Échappement arrière, facile à manipuler et silencieuse. Le système de démarrage avec levier de sécurité empêche tout démarrage accidentel. Vitesse réglable.

Art. SPA

Potencia *Puissance*	Ø Disco *Ø Disque*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
1.0 HP	115/125	12.000 rpm		7606

Peso */ Weight:* **1.80 kg**
Entrada (NPT) */ Inlet (NPT):* **3/8"**
Presión aire */ Air pressure:* **90 PSI**
Longitud */ Length:* **270 mm**
Ruido / *Noise level:* **85 dB(A)**
Material / *Material:* **Alluminum**

BISELADORA NEUMÁTICA - *CHANFREINEUSE PNEUMATIQUE*



Biseladora neumática ligéra y compacta. para biselado de 45 grados.
Control de la profundidad ajustable.

Légère et compacte pour arrondir à 45 degrés.
Contrôle de la profondeur règlable.

Art. SPO NEW!

Potencia *Puissance*	Profundidad *Profondeur*	Velocidad *Vitesse*	€	COD
0.25 HP	0.1 ~ 2.0 mm	30.000 rpm		7617

CONDICIONES GENERALES

Pedidos

Puede Vd. realizar sus pedidos a través de los comerciales asignados, por fax, por e-mail o de forma telefónica.

Portes

Nos reservamos la elección del transportista, salvo indicación en contrario por parte del cliente en el momento de cursar el pedido, en este caso el coste siempre será por cuenta del cliente.
Rogamos revisar la mercancía en el momento de la descarga, cualquier incidencia ha de indicarse en el documento de entrega del transportista, y enviar copia del mismo el mismo día, a nuestro email: info@etorki.es

Pedido mínimo para portes pagados... dependerá de la localización geográfica:

PENÍNSULA	Pedidos de 300 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 300 €, se cargarán 10 € de portes en factura.
BALEARES	Pedidos de 600 € ó superiores, portes pagados, inferiores a 600 €, se cargarán 20 € de portes en factura.

Plazos de entrega 48h

Plazos máximos para artículos no disponibles en stock: 7 días, Los plazos de entrega se entienden aproximados, no aceptando reclamaciones por este concepto.

Devolución de material

Sólo se aceptan devoluciones previamente acordadas.

Formas de pago

A 30 días fecha factura mediante giro domiciliado en cuenta confirmada SEPA.

Precios

Los precios indicados en esta tarifa no incluyen ningún impuesto. Esta nueva tarifa anula y sustituye a todas las anteriores. Tarifa actualizada, precios y códigos, salvo error de imprenta.



etorki select **es un producto:**

etorki

Avda. Pinoa, 8 - 48170, Zamudio
TEL. 944 52 08 12 | FAX. 944 52 13 79
info@etorki.es | **www.etorki.es**



Avda. Pinoa, 8 - 48170 Zamudio, Bizkaia
info@etorki.es | www.etorki.es | (+34) 944 520 812